

新湿式アスファルト用切断ブレード

ファストブレード®【FSAブレード®】

特長

〈初期〉

- チップ刃先形状の改良による初期性能向上
初期切味 50%向上（社内試験比）

〈定常期〉

- 3層構造によりチップがM字摩耗
直進性、定常期切味 15%向上（社内試験比）


チップ刃先形状



〈初期〉



〈定常期〉

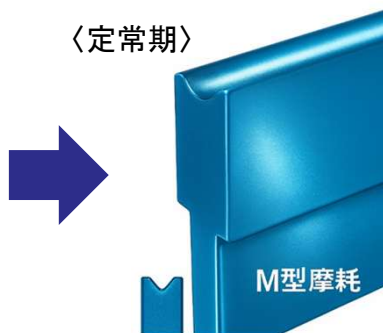

M型摩耗

用途


- 舗装アスファルトの湿式切断

社内試験

【加工条件】

切断機	台車式エンジンカッター 1500cc
切断方式	湿式、ダウンカット
被削材	アスファルト
ブレード寸法	18" (φ 481) × 3.4T × 12X
ブレード品種	①ASPM(従来品)、②FSA5
切込み深さ	150mm
ブレード周速	2700m/min
冷却水	ポンプ圧送(6L/min)

【試験結果】

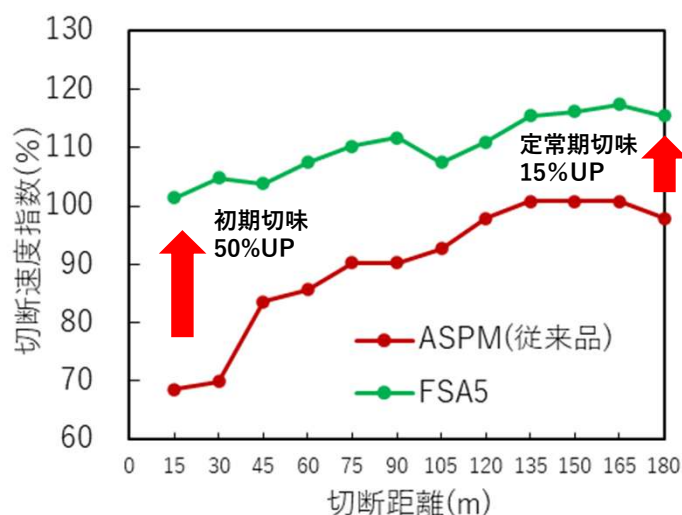

品種

品種名	寿命重視 高馬力M/C	← 標準 →	切味重視 低馬力M/C
	FSA4	FSA5	FSA6

寸法規格

【ノーマル基板】

外径 (インチ)	切込 目安	チップ寸法 (mm)		
		長さ	厚み	高さ
12	5	40	3.2	12
14	10	40	3.3	12
16	13	40	3.4	12
18	15	40	3.4	12
22	20	40	3.7	12
26	25	40	3.9	12
30	30	40	3.9	12
34	35	40	4.0	10
38	40	40	4.0	10
42	45	40	4.2	10
46	50	40	4.3	10
54	60	40	4.7	10

【三層構造 静音基板 CFT】

外径 (インチ)	切込 目安	チップ寸法 (mm)		
		長さ	厚み	高さ
12	5	40	3.5	12
14	10	40	3.6	12
16	13	40	3.7	12
18	15	40	3.7	12
22	20	40	3.9	12
26	25	40	4.1	12
30	30	40	4.1	12
34	35	40	4.1	10
38	40	40	4.1	10
42	45	40	4.5	10
46	50	40	4.6	10

選定表

	寿命重視 ←————→ 切味重視					
FSA	FSA4		FSA5		FSA6	
ASP	ASPL	ASPM		ASPR		ASPY
PFA			PFAH	PFAM		PFAS
NF		NF3	NF4	NF5	NF6	NF7

※14インチ選定目安

お問合せ先

NMT 株式会社ノリタケマシンテクノ

本社：東京都西東京市富士町2-13-17 TEL:042-461-5171(大代表)

東京支店	042-461-5171	福岡支店	092-504-0701
大阪支店	06-6907-6760	名古屋営業所	0568-48-2339
長野営業所	026-236-9173	仙台営業所	022-389-2960
広島営業所	082-237-5778	札幌営業所	011-721-6233
新潟営業所	0258-29-6667		

*本カタログに掲載の内容は予告無く変更する場合がありますので御了承願います。