


特長

- 切断時、空転時に騒音の低減を実現しました。
- 三層基板により切断時の騒音(金属音)を低減しました。
- ブレード スリットを最適化する事により空転時の風切り音を低減しました。高音域が静かになります。




静音性の比較動画は
こちら

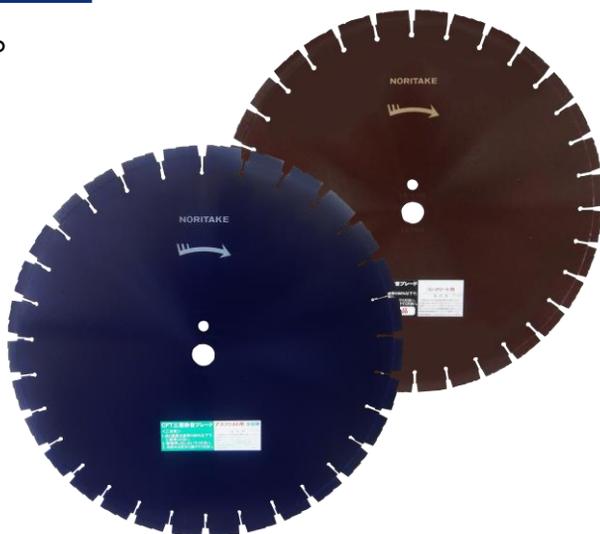







【試験結果】

騒音の測定方法		切り込み	15cm
ブレード	18インチ×3.5T	回転数	3,000rpm
ワーク	アスファルト	測定距離	4m
機械	プロ用カッター車 1,500cc	測定高さ	1.2m

周波数の測定結果

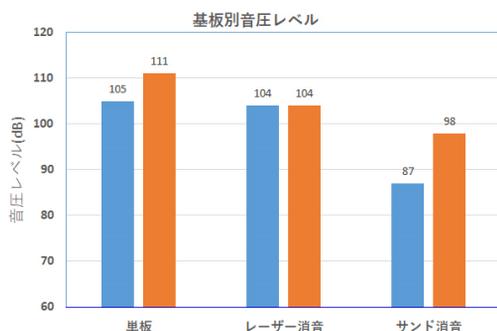

三層基板ブレードは耳障りな高音領域2000Hz付近の周波数で騒音が低減しております。

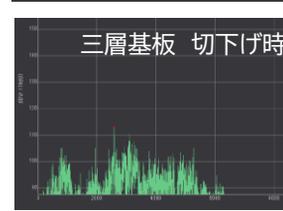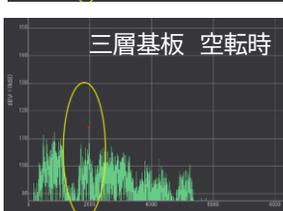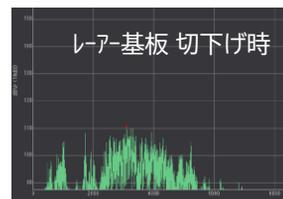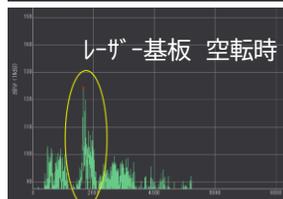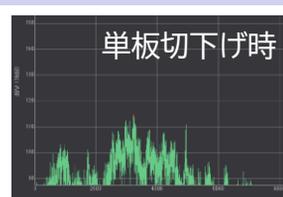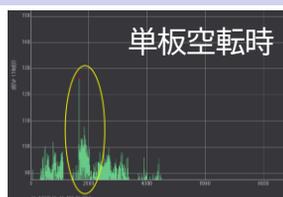


用途

■夜間工事や住宅街での静音性が求められる工事

静音性


切断時

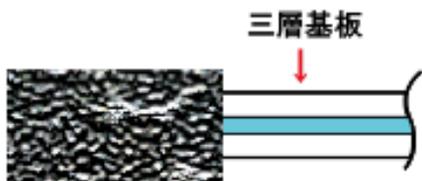

■基板を三層基板にする事で切断時騒音(金属音)を低減しました。

【アイテム】

空転時

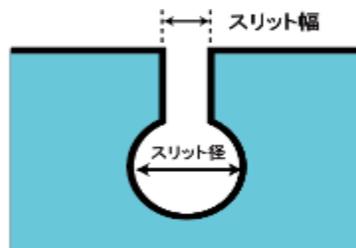

■スリット幅、径を最適化する事で空転時の風切り音を低減しました。

CFTブレード 在庫アイテム			外径寸法(インチ)										
ワーク	ボンド種類	ボンド特長	12	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46
アスファルト	ASPL	寿命重視		○	○	○	○	○	○				
	ASPM	スタンダード	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ASPR	切味重視	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
コンクリート	AMCH	寿命重視											
	AMC	スタンダード		○	○	○	○	○	○	○	○		
	AMCS	切味重視		○		○	○	○	○				

アスファルト【切味重視品】 コンクリート【GP（高配筋用）】でも製造可能です。

*上記サイズ以外は担当営業員へお問合せ下さい

*在庫アイテムにつきましては予告なく変更いたしますのでご了承ください

お問合せ先

NMT 株式会社 ノリタケマシンテクノ

本社：東京都西東京市富士町2-13-17 TEL:042-461-5171(大代表)

東京支店 042-461-5171 福岡支店 092-504-0701
 大阪支店 06-6907-6760 名古屋営業所 0568-48-2339
 長野営業所 026-236-9173 仙台営業所 022-389-2960
 広島営業所 082-237-5778 札幌営業所 011-721-6233
 新潟営業所 0258-29-6667