清水槽 汚泥水槽 2槽式一体タンク

FRP素材でタフなボディの完全分離2槽化を実現!!

トラックの荷台スペースを確保したサイズ!!

ボールバルブ（汚泥水排水用）

清掃口開放時

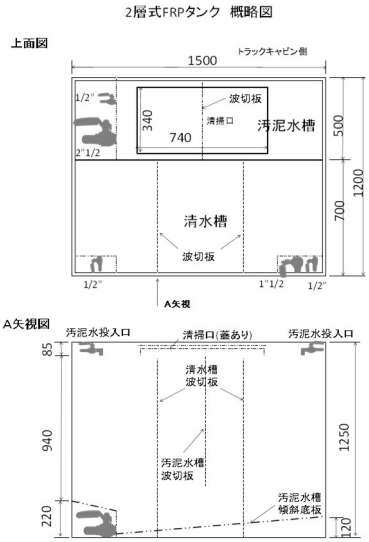

特徴

- 清水槽と汚泥水槽は完全に分離独立しています。
- 汚泥水槽には 2”1/2 の排水用ボールバルブと 1/2”の散水用ボールバブルが取付けられていますので、現場により汚泥回収の必要がなく清水をより多く搭載したい場合に両槽共、清水槽として利用できます。その際、約 1800ℓの清水を搭載できます。
- 汚泥水槽の天板には、高圧洗浄機などで室内掃除がしやすいように大きめの窓が開いています。
- 汚泥水槽はトラックキャビン側にあり、横揺れを防ぐ波切板が内蔵されています。
- 汚泥水槽の底は汚泥水を排出しやすいように排出側に傾斜しています。
- 汚泥水の排出作業がしやすいように、排出口はトラック助手席側に取り付けました。
- 従来の FT-2000 と外径寸法は変わりません。

型式	WT－2000			
内 容 量	清水槽 約 1,100L 汚泥水槽 約 780L	給水口及び散水口	清 水 槽	取水口 200φ･給水口 75φ ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ 1”1/2 散水ﾊﾞﾙﾌﾞ 1/2”(2ヶ)
外形寸法	(W)1,500×(L)1,200×(H)1,250mm		汚泥水槽	給水口 75φ 汚泥水投入用ﾊﾞﾙﾌﾞ 3/4”(2ヶ) 排水用ﾊﾞﾙﾌﾞ 2”1/2 散水ﾊﾞﾙﾌﾞ 1/2”
取付寸法	ﾋﾟｯﾁ (W)1,340 × (L)1,140			
乾燥重量	約 197 kg			

※回収した汚泥水は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）に基づき処理して下さい。

NMT 株式会社ノリタケマシンテクノ

本社・東京支店 東京都西東京市富士町 2-13-17

TEL 042-461-5171(大代表) FAX042-461-5194

福岡支店 092-504-0701 広島営業所 082-237-5778

大阪支店 06-6907-6760 札幌営業所 011-721-6233

名古屋営業所 0568-48-2339 新潟営業所 0258-29-6667

長野営業所 026-236-9173 新座工場 048-479-7479

仙台営業所 022-389-2960